



Touchpoint PLUS

A Honeywell Touchpoint PLUS központi egység 16 darab gázveszélyjelző szenzorral összekötve egyidejűleg 16 helyen képes mérni éghető, ill. mérgező gázok, vagy az oxigén koncentrációját. A Touchpoint PLUS segítségével kényelmesen, egyetlen központi helyről felügyelhető egyszerre több távoli helyszín mérése.

Megbízható felügyelet

- Honeywell minőség szakértőktől
- Beépített szünetmentes tápellátás
- Robosztus, ütésálló tokozás nehéz ipari felhasználásokhoz

Rugalmas képességek

- Kompatibilis a teljes Honeywell szenzor választékkal
- Beépített hang és fényjelzés
- egyszerűsíti a telepítést
- Gyűjtött és szavazásos riasztás egyszerű beállítása
- Illeszthető a meglévő folyamatirányítási rendszerekbe

Egyszerű és hatékony

- Gyors és egyszerű telepítés, beállítás, üzembe helyezés és karbantartás
- Egyszerű diagnosztika, adatkezelés
- Minimális oktatási igény

Alkalmazási területek

- Erőművek (kazánok, turbinák, gázfogadók)
- Gáztározók (kompresszor helység)
- Vízkezelő rendszerek
- Raktárak
- Vegyipari üzemek




A felhasználó a teljes konfigurációt a háttérvilágított LCD-kijelzőn, könnyen áttekinthető menü rendszerben végezheti el. A rendszer beállítástól függően emberi felügyelet nélkül, automatikusan is működhet. A hozzáférést az illetéktelen használat ellen jelszó védi.

A telepítést a fali szerelőkonzol és a tokozás alsó részén elhelyezkedő, egyetlen helyre összegyűjtött kábel bemenetek könnyítik. A kihajtható előlapnak köszönhetően a sorkapcsok kényelmesen hozzáférhetőek.

A bemeneti modulok 4-20 mA, illetve mV típusú szenzorok fogadására alkalmasak. Csatornánként két programozható riasztó relé, valamint egy, a mért értékkel arányos, 4-20 mA analóg kimenőjel áll rendelkezésre.

Az eseménynaplózás minden Touchpoint rendszer standard funkciója. A kijelzőn megjeleníthető a riasztások, valamint a ki- és bekapcsolások dátuma és időpontja.

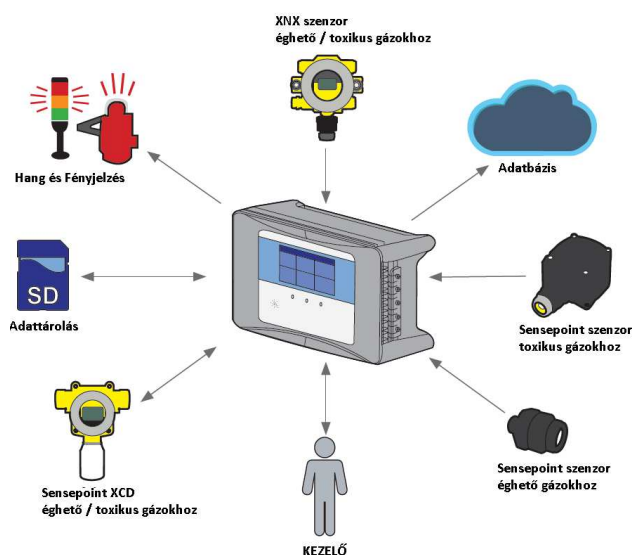



Gázveszélyjelző szenzorok

A Honeywell katalitikus elvű vagy IR gáزدetektorok alkalmasak **robbanásveszélyes gázok** (hidrogén, földgáz, propán-bután, etilén, alkoholok, benzingőz és más szénhidrogének) jelzésére.



Sensepoint katalitikus elvű szenzor, amely alkalmas robbanásveszélyes gázok jelzésére akár 150°C hőmérsékleten is.



Searchpoint Optima Plus infravörös elvű gáزدetektor, amely néhány másodperc alatt képes jelezni a légtérbe került robbanásveszélyes gázkoncentrációt, akár inert atmoszférában.

A Honeywell EC vagy PID gáزدetektorok alkalmasak **toxikus gázok** (kén-hidrogén, ammónia, kén-dioxid, klór, benzol, toluol, VOC, stb.) jelzésére.



Series 3000 Mk II és MkIII 2-vezetékes távadó oxigén és mérgező gázokhoz robbanásbiztos és gyújtószikramentes kivitelben



RAEGuard 2 PID Fény ionizációs detektor illékony szerves gőzök és toxikus gázok mérésére



Az XNX egy rugalmasan konfigurálható univerzális távadó, amely az összes Honeywell szenzor (katalitikus, elektrokémiai, infravörös) jelét képes fogadni és számos szabványos iparban használt kimenőjelként továbbítani.



Honeywell gázdetektorok és központok

A Honeywell gázveszélyjelző szenzorok választékában bármilyen ipari alkalmazáshoz megtalálható a megfelelő eszköz.



RAEGuard 2 PID
Fényionizációs
detektor
illékony szerves
gőzök mérésére



MeshGuard
Vezetéknélküli
gázveszélyjelző
rendszer



XNX távadó
Kompatibilis
minden
Honeywell
gázdetektorral



S3000 MkII /III
2-vezetékes
gázdetektor
toxikus gázok és
oxigén
méréséhez



**Searchline
Excel**
Infravörös
vonali érzékelő
szénhidrogének
detektálására



Sensepoint XCD
Nyomásálló
tokozású
éghető vagy
toxikus
detektor



Sensepoint
Gázveszélyjelző
szenzorok
mostoha ipari
környezetbe



Sensepoint HT
Gázveszélyjelző
szenzor éghető
gázok jelzésére
150 °C-ig



**OELD Optima
Plus**
Infravörös elvű
pont detektor
szénhidrogének
jelzésére



**Sensepoint XCD
RFD**
Távoli
telepítésű
gázdetektor



SPM Flex
Vegyikazettás
gázmonitor
toxikus gázok
méréséhez



Sensepoint XCL
Egyszerűen
telepíthető és
üzemeltethető
gázdetektor



**Touchpoint
PRO**
64-csatornás
gázveszélyjelző
központ



**Touchpoint
PLUS**
16-csatornás
gázveszélyjelző
központ



Unipoint
1-csatornás
DIN-sínre
szerelhető
központ

Képviselet:

COMETRON Kft.

1113 Budapest Bocskai út 31.

Tel.: 1 361 11 30

info@cometron.hu

www.cometron.hu