

# Honeywell

## Unipoint


### Gázveszélyjelző központi egység

Az Unipoint egy DIN sínre szerelhető alacsony árú és rugalmasan illeszthető távadó éghető, toxikus és oxigén szenzorokhoz. Az Unipoint egyszerűen telepíthető műanyag vagy fém szekrénybe, beltérre, kültérre akár robbanásveszélyes zónába is. A Sieger szenzorral szerelt gázveszélyjelző rendszer számos helyen alkalmazható, pl. kazánházakban, elemzőházakban, parkolóházakban, darukabinokban stb.

Az Unipoint két változatban kapható: katalitikus szenzorokhoz, illetve bármilyen 2 vagy 3 vezetékes 4-20 mA típusú szenzorhoz. Könnyen szerelhető DIN sínre. Több Unipoint összekapcsolásával kis és közepes méretű gázveszélyjelző rendszer alakítható ki. Minden készülék beépített hang- és fényjelzéssel, valamint programozható riasztó és önhiba relékkel rendelkezik.

A gázkoncentrációt és a rendszer állapotát LCD kijelző mutatja. Felhasználóbarát menürendszer segítségével programozhatjuk a távadót. Jelszavas védelemmel akadályozhatjuk meg a jogosulatlan hozzáférést. Ezen túlmenően a készülékszekrény kinyitása nélkül lehetséges a távnyugtázás, törlés és tiltás.

Az Unipointot az egyszerű kivitele teszi ideálissá PLC vagy folyamatirányító számítógép által irányított technológiákhoz. Ugyanakkor különálló gázveszélyjelző távadóként is kiváló. A Honeywell Analytics összes szenzorával összeköthető.



#### Jellemző alkalmazások

- kis és közepes rendszerek
- kazánházak
- parkolóházak
- laboratóriumok
- automatizált rendszerek
- HVAC alkalmazások
- elemzőházak
- kompresszorházak

#### Felhasználóbarát

- háttérvilágított kijelző
- egyszerű menürendszer
- állapotjelző kódok
- beépített hang- és fényjelzés
- egyszerű nyomógombos kezelés
- távnyugtázási, törlés, tiltás

#### Egyszerű telepítés

- DIN sínre szerelhető
- könnyen hozzáférhető csatlakozók
- eltávolítható sorkapcsok
- több készülék összekapcsolható

#### Széleskörű alkalmazhatóság



- 3 vezetékes mV híd; 2 és 3 vezetékes 4-20 mA bemenetű változatok
- egyenáramú működés
- 3 riasztó relé
- 1 rendszerhiba relé
- tiltás bemenet (mA verzió)

#### Rugalmas működés

- programozható mérési tartomány, mértékegység és kalibráció
- konfigurálható relék
- számos szenzorral kompatibilis

# Telepítési adatok


## Méreték

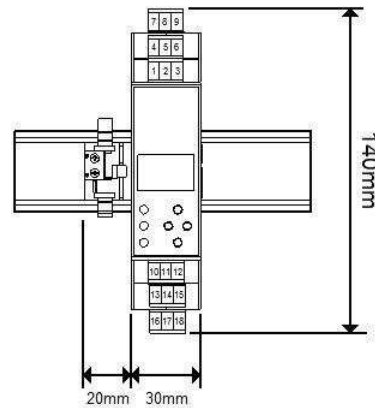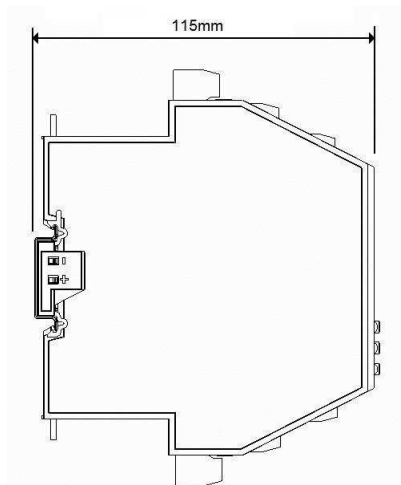

## Bekötés

1	+	Szenzor
2	S	
3	-	
4	NO	Fault
5	C	
6	NC	Reset
7	R	
8	I	Inhibit
9	C	Common
10	NO	A1
11	C	
12	NC	A2
13	NO	
14	C	A3
15	NC	
16	NO	A3
17	C	
18	NC	

## Telepítés

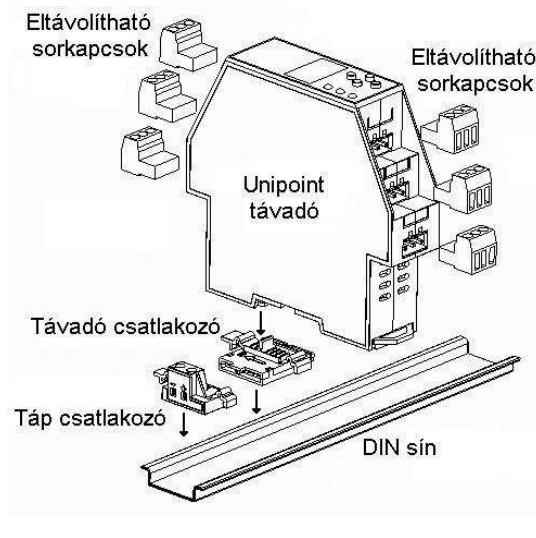

Távadók max száma egy tápsínen

Érzékelő típusa	Távadók száma
3 vezetékes mV	8
2 vezetékes mA	8
3 vezetékes mA	4

párhuzamos tápsínek segítségével nagyobb rendszerek is kiépíthetők

## Rendelési információk

TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS		
2306B2000	Unipoint gázveszélyjelző központi egység katalitikus szenzorhoz, 24 VDC, DIN sínre szerelhető, Kimenőjelek: 4 relé (A1, A2, A3, F)		
2306B1000	Unipoint gázveszélyjelző központi egység mA szenzorhoz, 24 VDC, DIN sínre szerelhető, Kimenőjelek: 4 relé (A1, A2, A3, F)		
TERMÉKKÓD	MEGNEVEZÉS		
2306B3010	Unipoint sorkapocs (2db)		
2306B3020	Unipoint DIN sín aljzat		
2306B3030	Unipoint tápcsatlakozás		
SEGÉDLET A SZÜKSÉGES VEZÉRLŐTÍPUSOKHOZ:			
Detektor	Gáz típus	Érszám	Vezérlő típus
Sensepoint	Éghető	3	mV
	Toxikus	2	mA